



Паспорт изделия
Z-053
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-
аналоговый



Назначение

- Предназначен для оптоэлектронного обнаружения продуктов горения.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Возможно подключение дополнительного внешнего индикатора.
- Для внутреннего использования.
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.
- Используется с базой Z-004, в комплект не входит

Применение

- Предназначен для установки:
 - Офисные помещения
 - Производственные помещения
 - Складские помещения
 - Электрощитовые и т.д.


Принцип работы

- Фотоэлектрический, работающий на принципе рассеяния света.



Технические параметры и схема подключения

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Чувствительность извещателя, дБ/м	0,05 – 0,2
Ток потребления в дежурном режиме	350 мкА
Режим тревоги	1.5 мА
Ток через ВУОС	1 мА
Максимальная высота установки	12м
Защищаемая площадь при установке на высоте до 6м	80 м.кв.
Защищаемая площадь при установке на высоте до 6-12м	60 м.кв.
Макс. скорость потока воздуха	5 м/с
Степень защиты оболочки	IP 41
Время технической готовности	60с, не более
Цвет индикатора	красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 С
Относительная влажность	до 95%
Размеры	90.5x38 мм
Вес	100г
Цвет	Светло-кремовый

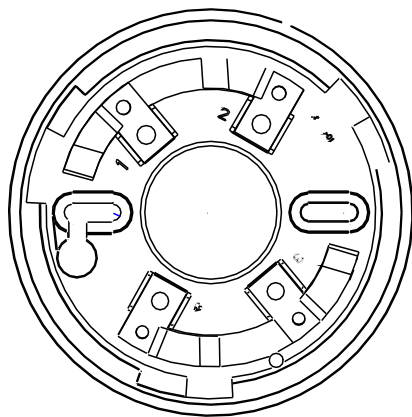

Назначение контактов

1. Шлейф- Т+
2. ВУОС+
3. Шлейф- Т-
4. ВУОС -

ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 5.13130.2009. Установка должна производиться так, чтобы индикатор был направлен в сторону двери для облегчения обзора. Программирование адреса должно производиться при помощи программатора адресов Z-511.



Свидетельство о приемке и упаковке

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые Z-053, в количестве _____ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации

Дата выпуска _____ Представитель _____

Сведения о сертификации

Сертификат пожарной безопасности _____

Гарантии изготовителя

Поставщик гарантирует 18 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.