



Паспорт изделия
ИП101-063Z-A1 (Z-063)
Извещатель пожарный тепловой максимальный адресно-
аналоговый



Назначение

- Предназначен для обнаружения повышения температуры.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Возможно подключение дополнительного внешнего индикатора.
- Для внутреннего использования.
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.
- Извещатель устанавливается при помощи базы Z-004 или Z-005, поставляется отдельно.

Применение

- Предназначен для установки, где применение дымовых извещателей невозможно, ввиду их ложного срабатывания:
 - Кухни
 - Производственные помещения, и т.д.


Принцип работы

- Измерение температуры с помощью термистора, для регистрации и считывания температуры в точке установки извещателя.
Выдача сигнала тревоги при фиксированной температуре.



Технические параметры и схема подключения

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Температура сработки	64 град. Цельсия
Характер реакции	максимальный
Класс извещателя	A1
Ток потребления в дежурном режиме	350 мкА
Режим тревоги	1.5 мА
Ток через ВУОС	1 мА
Максимальная высота установки	8м
Защищаемая площадь	30 м.кв.
Цвет индикатора	красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 С
Относительная влажность	до 95%
Размеры	90x35 мм
Вес	100г
Цвет	Белый

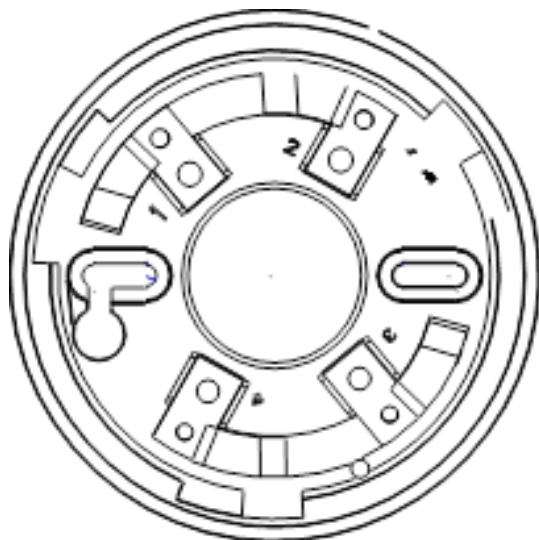

Назначение контактов

1. Шлейф- Т+
2. ВУОС+
3. Шлейф- Т-
4. ВУОС -



ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 5.13130.2009. Установка должна производиться так, чтобы индикатор был направлен в сторону двери для облегчения обзора. Программирование адреса должно производиться при помощи программатора адресов Z-511.

Свидетельство о приемке и упаковке

Извещатели пожарные тепловые максимальные адресно-аналоговые ИП101-063Z-A1, в количестве 9 шт., соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации

Дата продажи

Представитель _____

Сведения о сертификации

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ.34.В.01786

Гарантии изготовителя

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.